


# B 5527 0200 Kabelübergang mit integriertem Netzteil SECURY Automatik A-Öffner, ekey dLine Fingerscan

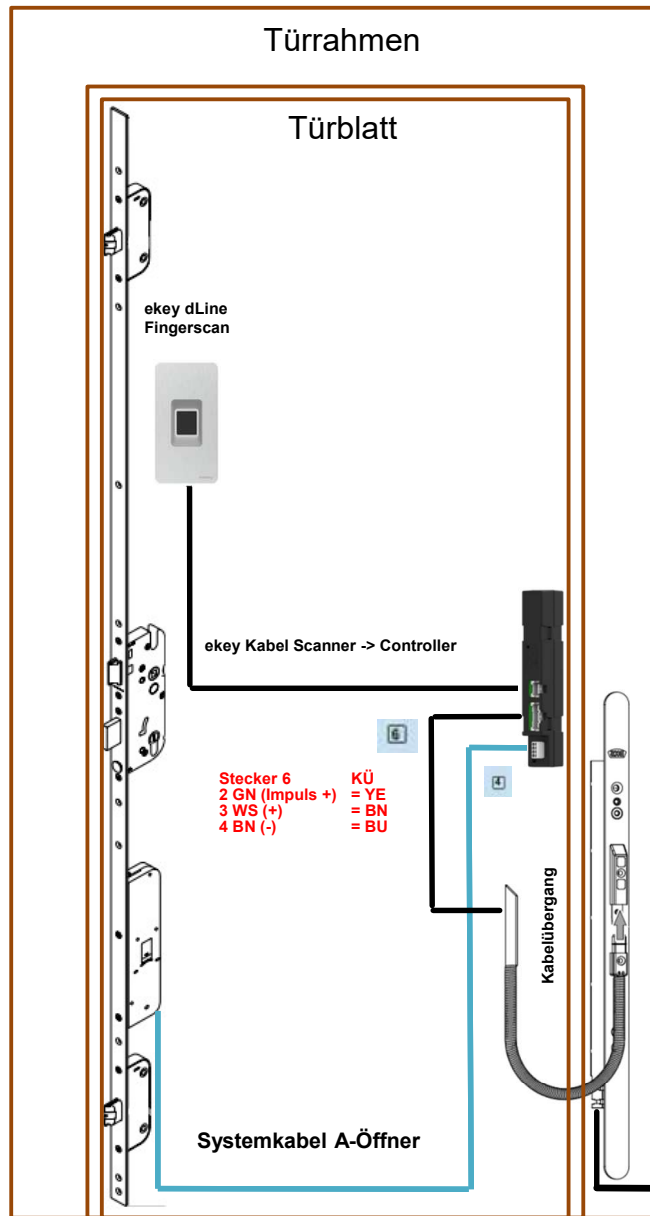

Stecker 6  
2 GN (Impuls +) = YE  
3 WS (+) = BN  
4 BN (-) = BU

### Anschluss an das Motorschloss

Pin	Farbe	Bezeichnung
3	schwarz	Schaltimpuls (+)
2	grau	GND (-)
1	braun	VDC (+)

⚠ Das Motorkabel von GU verwenden. ⚠

### Anschluss an den Controller

Pin	Farbe	Bezeichnung
4	-	-
3	schwarz	Schaltimpuls (+)
2	grau	GND (-)
1	braun	VDC (+)

Pin	Farbe	Bezeichnung
4	braun	GND (-)
3	weiß	VDC (+)
2	grün	Schaltimpuls (+)

potentialfreie Kontakte abgesetzter Aktoren  
(Schalter, Taster, ZUKO, Sprechanlage...)



Die Verwaltung erfolgt ausschließlich mit der ekey\_bionyx App



Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die bionyx App vom App Store oder Google Play herunter.

Geben Sie dazu den Suchbegriff „ekey\_bionyx“ ein.

IO 1 (In/Output 1)

V42 = (+)

- Kabelübergang = B 5527 0200
- Secury Automatik mit Anbauset A-Öffner = K-18153-01-0-0
- Ekey dline = B-55600-13-4-7

230V AC, 50Hz

Vorsprung mit System

