

Bis zu
10%
höherer
Einbruchschutz



...wo ich unbesorgt
spielen kann ...

...und die
kennen sich aus:



IHRE VORTEILE
auf einen Blick

1. Stilsichere Optik
2. Hohe Einbruchsicherheit
3. Widerstandsfähige,
langlebige Materialien
4. Niedrige Bodenschwelle
5. Hohe Wärmedämmung

Sie interessieren sich für SYNEGO Türen? Wir beraten Sie gerne!

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

Technische Änderungen vorbehalten
969803 07.2015



Mein
Zuhause...

SYNEGO TÜREN
Wohlfühlen beginnt mit Geborgenheit

RUNDUM WOHLFÜHLEN

Stilvolle Türen für jeden Geschmack

Sie empfängt Besuch und schützt vor ungebetenen Gästen – unsere Eingangstür hat zahlreiche wichtige Funktionen. Gut, wenn sie dabei auch noch perfekt zum Haus und dem Geschmack seiner Bewohner passt – wie SYNEGO.

Holen Sie sich mit SYNEGO Türen maximales Wohlbefinden ins Haus und lassen Sie Einbrecher, Lärm und Kälte einfach draußen.

Einbruch-
schutz

Wärme-
dämmung



Design-
vielfalt


Zuverlässige
Technik

GRENZENLOS INDIVIDUELL

Kreative Freiheit, maximaler Schutz

Erhöhter Einbruchschutz

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, steckt in jeder SYNEGO Tür ein ausgeklügeltes System für höchste Stabilität und Widerstandsfähigkeit.

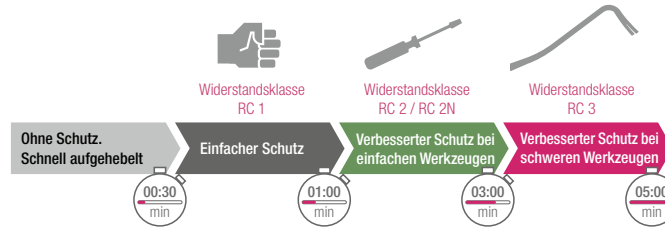


80 %
aller Einbrüche finden über
leicht zugänglich gekippte
Türen und Fenster statt.

Effiziente Wärmedämmung

Für Ihr Wohlfühlklima bleibt die Wärme im Haus – und Sie senken dabei nachhaltig Ihre Energiekosten.

- Perfekte Funktionalität
- Passgenaues Öffnen und Schließen
- Bis zu 50 % mehr Wärmedämmung

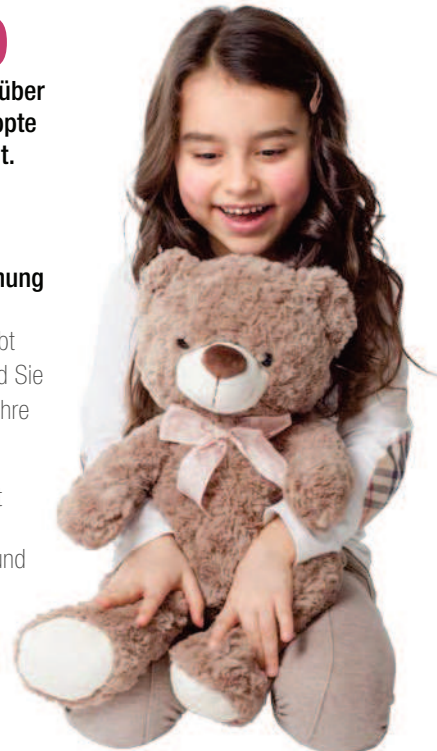

Kreative Farbauswahl

Auszug aus der SYNEGO Designvielfalt:



Mehr als
220
Farben zur
Auswahl



Besonders niedrige Bodenschwelle

Mit einer Höhe von nur 20 mm ist die SYNEGO Bodenschwelle besonders niedrig – für einen möglichst bequemen Weg ins Haus.

- Keine Stolperfalle
- Zuverlässiger Schutz vor Wind, Staub und Feuchtigkeit

Zuverlässige Technik

Perfekte Dichtung, Stahlverstärkung, Isolierung und frei wählbare Füllungen: SYNEGO Türen sitzen technisch perfekt und schließen passgenau – jahrzehntelang.

Technische Daten	
	Anschlagdichtung
Wärmedämmung	U _d bis 1,2 W/m ² K
Einbruchschutz	ausgelegt für Beschläge bis zu RC 3
Behindertengerechte Bodenschwelle nach DIN 18024, 18025 und 18040	