

## NEU: SKYFORCE SLIM

### SKYFORCE

- | Leichte und schnelle Montage
- | Verschiedene Oberflächen
- | Für unterschiedliche Glasstärken verfügbar, als Set vorkonfektioniert
- | Max. Breite bis zu 3000 mm
- | Geeignet für Kunststoff-, Aluminium und Holzrahmen
- | Montage direkt auf Stein, Beton und Stahl

# SKYFORCE

Absturzsicherungen für französische Fenster

## The System of Invisibility.

Mit der Absturzsicherung für französische Fenster SKYFORCE setzt ONLEVEL wieder einmal innovative Maßstäbe. Es ist die erste nahezu unsichtbare Systemlösung. Aber noch besser ist: Es ist die beste und günstigste Systemlösung auf dem Markt. Denn es gibt kein System, das leichter und schneller zu montieren ist. Dadurch vermeidest Du unnötigen Frust und schaffst kostbare Zeit für Dich. Durch das OnLevel "Prefabricated-System" sparst Du schon beim Kauf 30 Minuten Montagezeit pro Set.

Die schnelle und einfache Montage haben wir genauso konsequent umgesetzt wie unser klassisches und zeitloses Design. Mit einfachen Werkzeugen kannst Du die Absturzsicherung ganz leicht hinter der Rollladenführungsschiene anbringen. Natürlich ist SKYFORCE auch mit jedem Fensterprofil kompatibel: Dank unserer unnachahmlichen und prädestinierten Schiebe-Clip-Technik kannst Du direkt auf den Fensterrahmen oder dem Mauerwerk montieren. Und das beste daran ist, dass Du mit nur einem Profil alle Glasdicken, -höhen und -breiten abdecken kannst.



## Wesentliche Merkmale

- | Leichte Bestellung durch Setverpackungen von 500, 700, 900, 1000, 1100 und 1200 mm
- | ONLEVEL Prefabricated-System - Montagevorteil bis zu 45 Minuten pro Set
- | Lagerlängen in 5000 mm lieferbar
- | Mit Entwässerungskanälen
- | Nahezu werkzeuglose Montage
- | Farbgestaltungsmöglichkeiten nach RAL
- | Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-Holz-, und Metallrahmen
- | Mit allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ABP
- | SKYFORCE Glasabmessungen gemäß ABP:

Glasbreite bis	Glasdicke	Glashöhe
1200 mm	10,76 mm	800 - 1200 mm
1400 mm	12,76 mm	500 - 1200 mm
1700 mm	16,76 mm	500 - 1200 mm
3000 mm	21,52 mm	300 - 1200 mm

Zusätzliche Sonderabmessungen entnehmen Sie bitte den Prüfzeugnissen.



VERROTEC

Prüfstelle RPF14



Leichte und schnelle Montage


Verschiedene Oberflächen






Der coolste Name

Für unterschiedliche Glasstärken  
verfügbar, als Set vorkonfektioniert

# SKYFORCE TOP MONTAGE

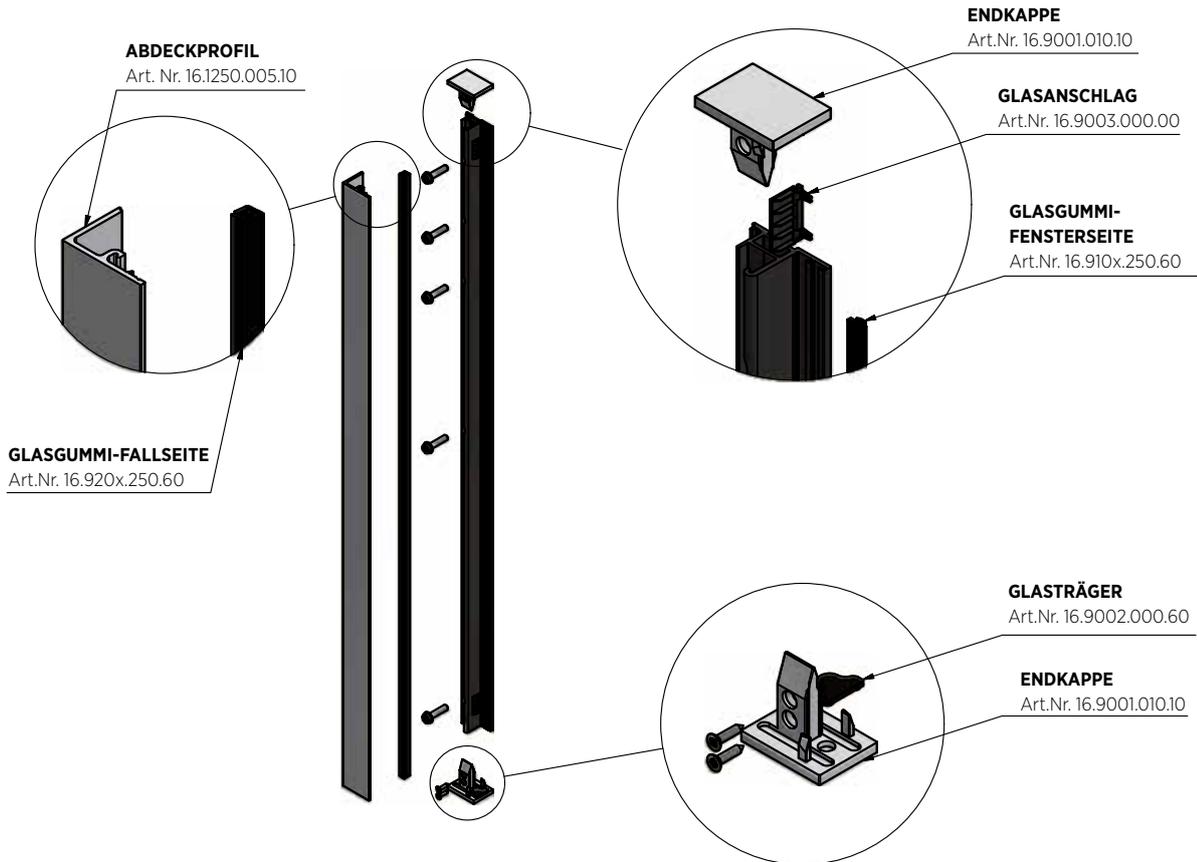

## Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände Top Montage

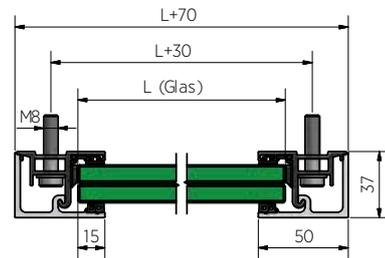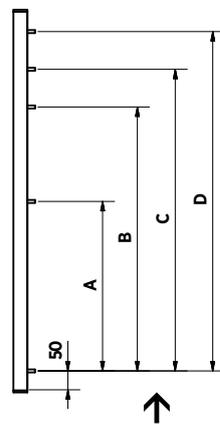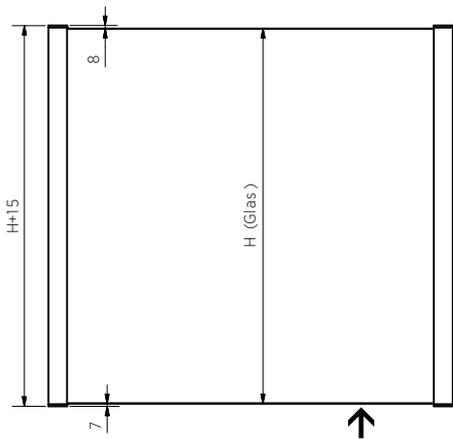

Glashöhe (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	400	450	500
B	600	700	800
C	700	800	900
D	800	900	1000

# SKYFORCE TOP | AUSSENMONTAGE | VORGEFERTIGTE KITS

## Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

- .10 Aluminium unbehandelt
- .11 Aluminium anodisiert
- .13 RAL glänzend
- .16 RAL matt strukturiert
- .18 RAL matt
- .16sb RAL matt strukturiert in Farbe Stealth Black

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.16 und erhältst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)

## Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set



Glashöhe	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Gummisatz für	Art. Nr.					
10 - 11 mm	16.1005.010.xx	16.1007.010.xx	16.1009.010.xx	16.1010.010.xx	16.1011.010.xx	16.1012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.1005.012.xx	16.1007.012.xx	16.1009.012.xx	16.1010.012.xx	16.1011.012.xx	16.1012.012.xx
15 mm	16.1005.015.xx	16.1007.015.xx	16.1009.015.xx	16.1010.015.xx	16.1011.015.xx	16.1012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.1005.016.xx	16.1007.016.xx	16.1009.016.xx	16.1010.016.xx	16.1011.016.xx	16.1012.016.xx
19 mm	16.1005.019.xx	16.1007.019.xx	16.1009.019.xx	16.1010.019.xx	16.1011.019.xx	16.1012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.1005.020.xx	16.1007.020.xx	16.1009.020.xx	16.1010.020.xx	16.1011.020.xx	16.1012.020.xx

## Französischer Balkon Mittelteil



Glashöhe	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Gummisatz für	Art. Nr.					
10 - 11 mm	16.1505.010.xx	16.1507.010.xx	16.1509.010.xx	16.1510.010.xx	16.1511.010.xx	16.1512.010.xx
12 - 13,5 mm	16.1505.012.xx	16.1507.012.xx	16.1509.012.xx	16.1510.012.xx	16.1511.012.xx	16.1512.012.xx
15 mm	16.1505.015.xx	16.1507.015.xx	16.1509.015.xx	16.1510.015.xx	16.1511.015.xx	16.1512.015.xx
16 - 17,5 mm	16.1505.016.xx	16.1507.016.xx	16.1509.016.xx	16.1510.016.xx	16.1511.016.xx	16.1512.016.xx
19 mm	16.1505.019.xx	16.1507.019.xx	16.1509.019.xx	16.1510.019.xx	16.1511.019.xx	16.1512.019.xx
20 - 21,5 mm	16.1505.020.xx	16.1507.020.xx	16.1509.020.xx	16.1510.020.xx	16.1511.020.xx	16.1512.020.xx



## Französischer Balkon Anschraubprofil links und rechts

| VE: 1 Stück



Modell SF	Aluminium schwarz
Länge	Art. Nr.
5000	16.1150.005.15

## Französischer Balkon Abdeckprofil links und rechts

| VE: 1 Stück



Modell SF	Roh	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	16.1250.005.10	16.1250.005.13/16/18

## Französischer Balkon Endkappe links und rechts

| Fixierungsschraube 91.1140.419.30  
| VE: 4 Stück



Modell SF	Roh	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	16.9001.010.10	16.9001.010.11	16.9001.010.13/16/18

## Französischer Balkon Anschraubprofil Mitte

| VE: 1 Stück



Modell SF	Aluminium schwarz
Länge	Art. Nr.
5000	16.1650.005.15

## Französischer Balkon Abdeckprofil Mitte

| VE: 1 Stück



Modell SF	Roh	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	16.1750.005.10	16.1750.005.13/16/18


## Französischer Balkon Endkappe Mitte

| Fixierungsschraube 91.1140.419.30  
| VE: 2 Stück




Modell SF	Roh	Aluminium natur	Farbig
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	16.9001.015.10	16.9001.015.11	16.9001.015.13/16/18

# SKYFORCE SLIM TOP MONTAGE

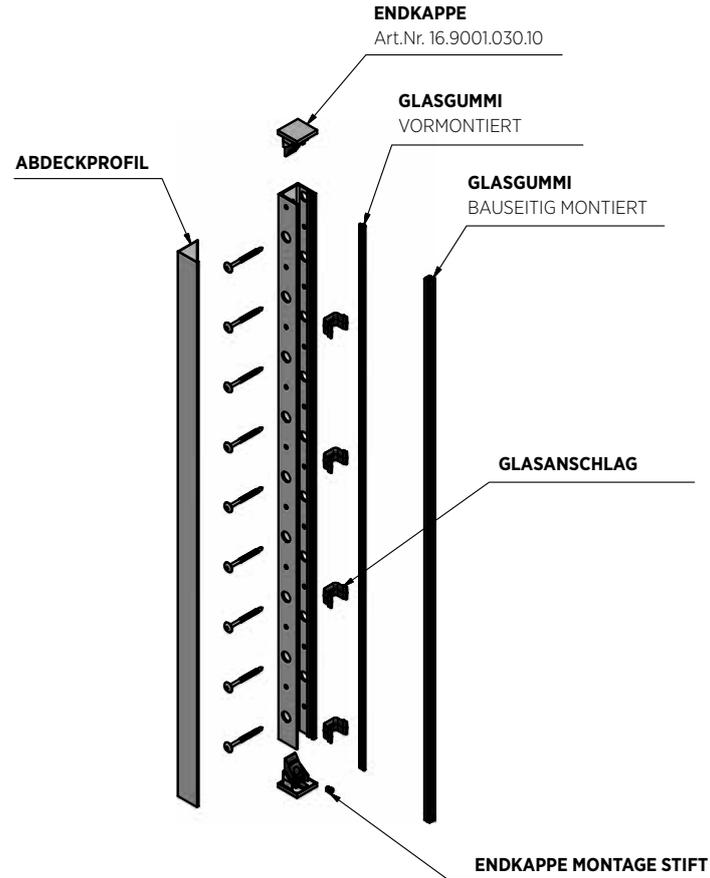


## Skyforce Slim Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände

### Montage von Innen

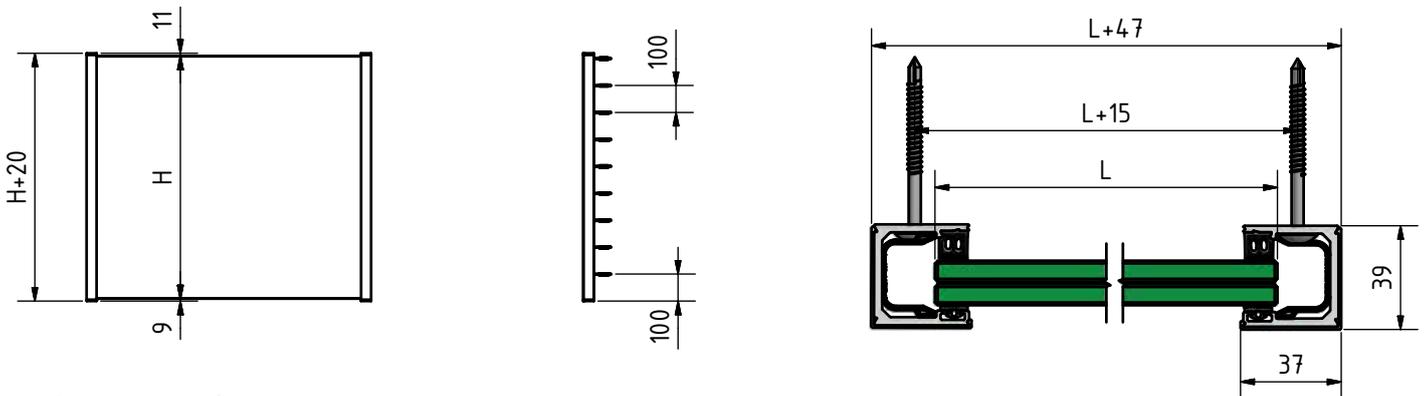

### Montage von Außen

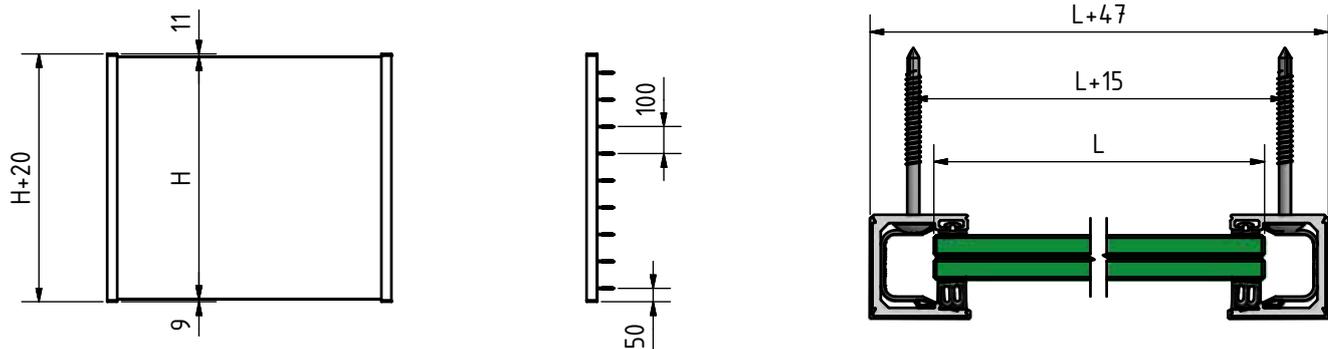

# SKYFORCE SLIM | VORGEFERTIGTE KITS

## Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

- .10 Aluminium unbehandelt
- .11 Aluminium anodisiert
- .13 RAL glänzend
- .16 RAL matt strukturiert
- .18 RAL matt
- .16sb RAL matt strukturiert in Farbe Stealth Black

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.**16** und erhältst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)

## Französischer Balkon 2-tlg Komplett-Set



- | SKYFORCE Slim jetzt mit reduzierter Breite von 50 mm auf 37 mm, somit ist das Slim für besonders schmale Fensterrahmen geeignet
- | Die Glasmontage kann wahlweise von außen oder von innen gemacht werden
- | Lagermäßig verfügbar in den Höhen 700, 900 und 1200 mm

Glashöhe	700 mm	900 mm	1200 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.3007.010.xx	16.3009.010.xx	16.3012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.3007.012.xx	16.3009.012.xx	16.3012.012.xx
15 mm	16.3007.015.xx	16.3009.015.xx	16.3012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.3007.016.xx	16.3009.016.xx	16.3012.016.xx
19 mm	16.3007.019.xx	16.3009.019.xx	16.3012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.3007.020.xx	16.3009.020.xx	16.3012.020.xx

# SKYFORCE SLIM | KOMPONENTEN FÜR KITS

---

## Französischer Balkon Glasanschlag

| VE: 50 Stück



Modell SF	Kunststoff
	Art. Nr.
	16.9003.030.00

---

## Französischer Balkon Endkappe links und rechts

| VE: 4 Stück




Modell SF	Roh	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	16.9001.030.10	16.9001.030.11	16.9001.030.13/16/18

---



SCHAU DIR DAS SKY**FORCE**  
MONTAGE VIDEO ONLINE AN!



# SKYFORCE SIDE MONTAGE

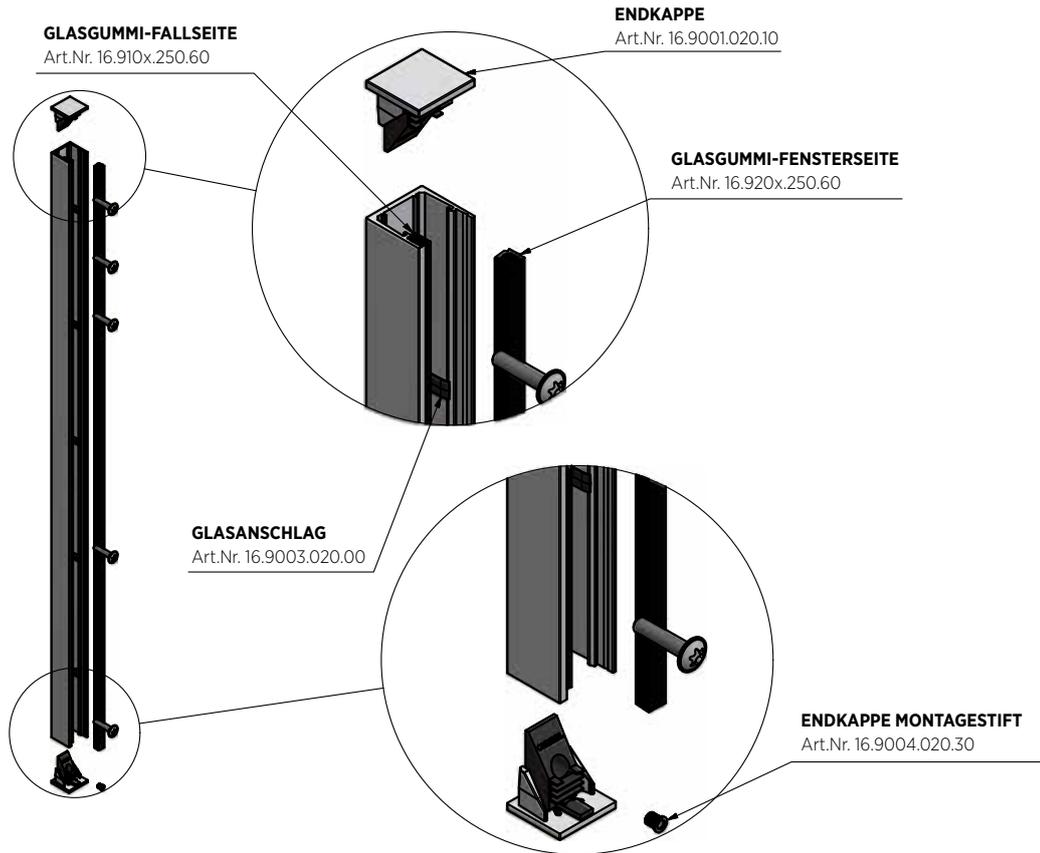

## Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände Side Montage

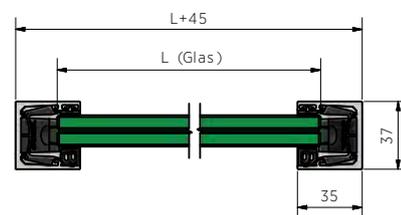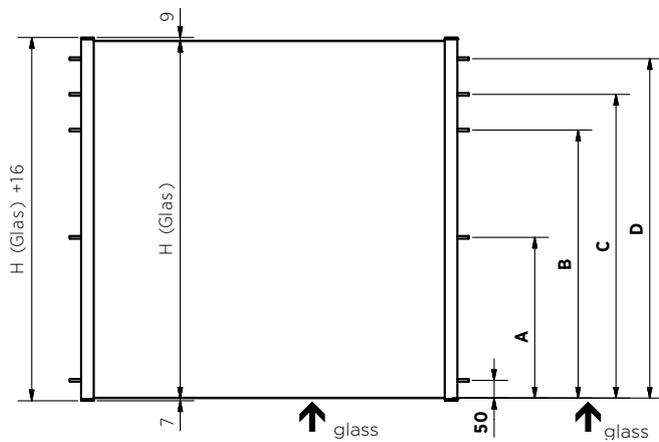

Glashöhe (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	450	500	550
B	650	750	850
C	750	850	950
D	850	950	1050

# SKYFORCE SIDE | AUSSENMONTAGE | VORGEFERTIGTE KITS

## Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

- .10 Aluminium unbehandelt
- .11 Aluminium anodisiert
- .13 RAL glänzend
- .16 RAL matt strukturiert
- .18 RAL matt
- .16sb RAL matt strukturiert in Farbe Stealth Black

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.16 und erhältst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)

## Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set, Laibungsmontage



Glashöhe	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Gummisatz für	Art. Nr.					
10 - 11 mm	16.2005.010.xx	16.2007.010.xx	16.2009.010.xx	16.2010.010.xx	16.2011.010.xx	16.2012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.2005.012.xx	16.2007.012.xx	16.2009.012.xx	16.2010.012.xx	16.2011.012.xx	16.2012.012.xx
15 mm	16.2005.015.xx	16.2007.015.xx	16.2009.015.xx	16.2010.015.xx	16.2011.015.xx	16.2012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.2005.016.xx	16.2007.016.xx	16.2009.016.xx	16.2010.016.xx	16.2011.016.xx	16.2012.016.xx
19 mm	16.2005.019.xx	16.2007.019.xx	16.2009.019.xx	16.2010.019.xx	16.2011.019.xx	16.2012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.2005.020.xx	16.2007.020.xx	16.2009.020.xx	16.2010.020.xx	16.2011.020.xx	16.2012.020.xx



## Französischer Balkon Anschraubprofil links und rechts, Laibungsmontage



| VE: 1 Stück

Modell SF	Roh	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	16.2150.005.10	16.2150.005.11	16.2150.005.13/16/18

## Französischer Balkon Endkappe links und rechts, Laibungsmontage



| VE: 4 Stück

Modell SF	Roh	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	16.9001.020.10	16.9001.020.11	16.9001.020.13/16/18

## Französischer Balkon Endkappe Montage Stift



| VE: 10 Stück

Modell SF	V4A
	Art. Nr.
	16.9004.020.30

# SKYFORCE SOUND SHIELD

## Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

- .10 Aluminium unbehandelt
- .11 Aluminium anodisiert
- .13 RAL glänzend
- .16 RAL matt strukturiert
- .18 RAL matt
- .16sb RAL matt strukturiert in Farbe Stealth Black

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.16 und erhältst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)

## Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set, Schallschutz



| F\*\*\* ist das laut. Zum Glück gibt es Sound Shield von ONLEVEL. Einfach vor dein Fenster montieren und die himmlische Ruhe genießen.


### SKYFORCE TOP

Glashöhe	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.1020.010.xx	16.1025.010.xx	16.1030.010.xx
12 - 13,5 mm	16.1020.012.xx	16.1025.012.xx	16.1030.012.xx
15 mm	16.1020.015.xx	16.1025.015.xx	16.1030.015.xx
16 - 17,5 mm	16.1020.016.xx	16.1025.016.xx	16.1030.016.xx
19 mm	16.1020.019.xx	16.1025.019.xx	16.1030.019.xx
20 - 21,5 mm	16.1020.020.xx	16.1025.020.xx	16.1030.020.xx


### SKYFORCE SIDE

Glashöhe	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.2020.010.xx	16.2025.010.xx	16.2030.010.xx
12 - 13,5 mm	16.2020.012.xx	16.2025.012.xx	16.2030.012.xx
15 mm	16.2020.015.xx	16.2025.015.xx	16.2030.015.xx
16 - 17,5 mm	16.2020.016.xx	16.2025.016.xx	16.2030.016.xx
19 mm	16.2020.019.xx	16.2025.019.xx	16.2030.019.xx
20 - 21,5 mm	16.2020.020.xx	16.2025.020.xx	16.2030.020.xx

## Skyforce - Einbaubeispiel Rolladenführungsprofil

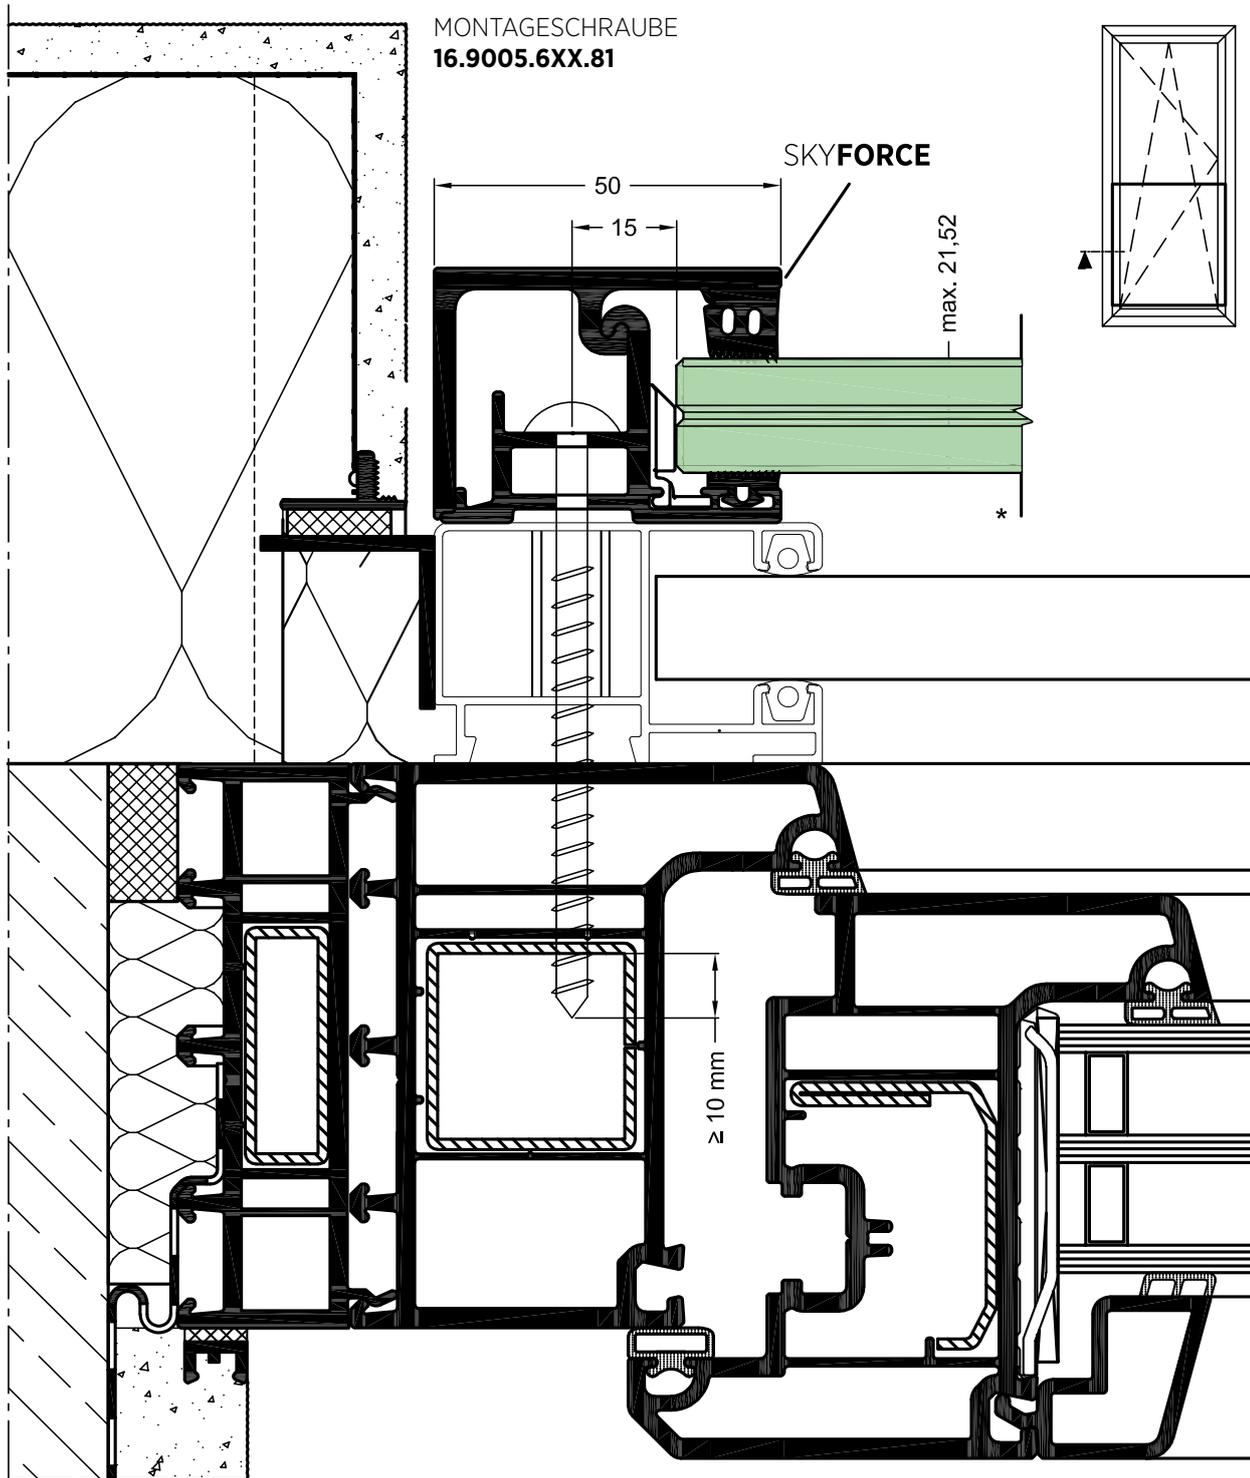


## Skyforce - Einbaubeispiel Wärmedämmung

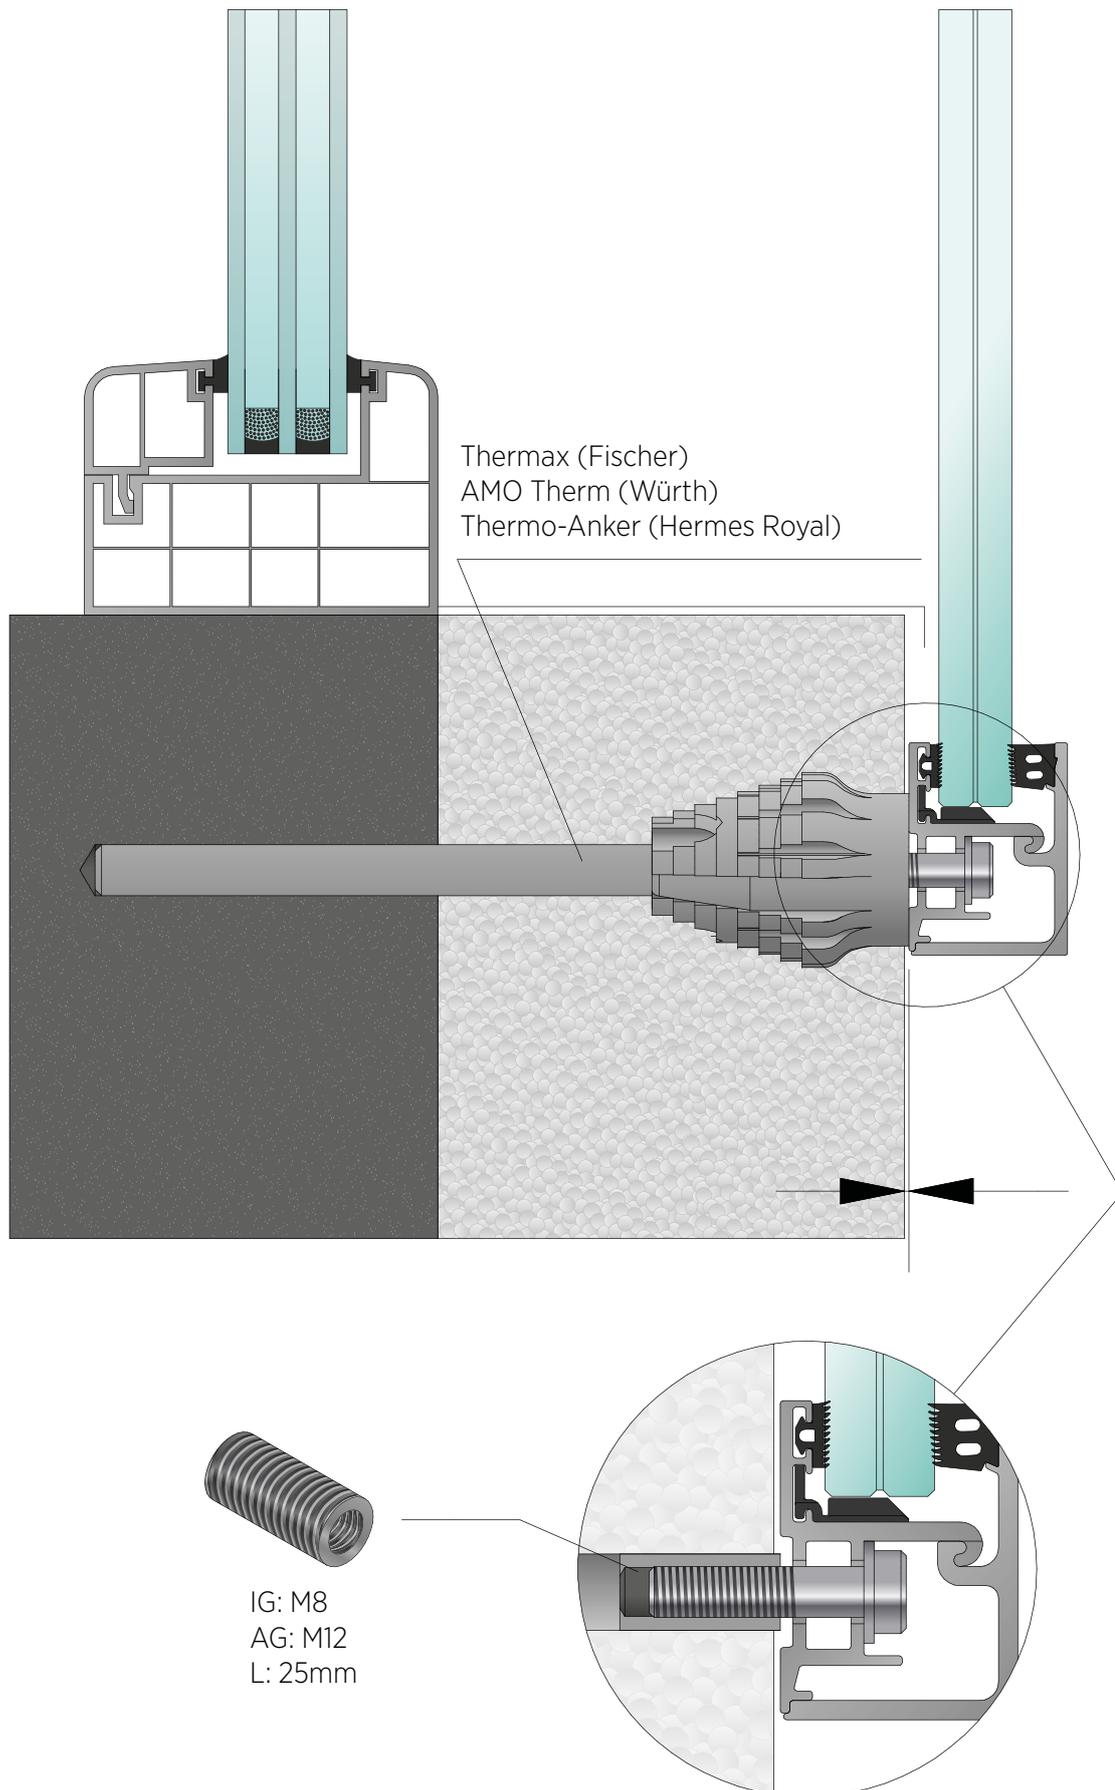


## Anwendungsübersicht TOP Montage


Kunststoff-Rahmen

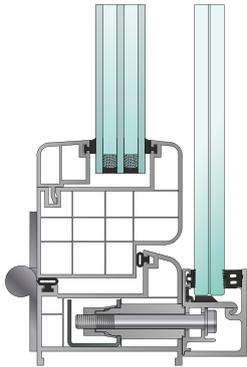


Kunststoff-Rahmen  
selbstschneidende Schraube

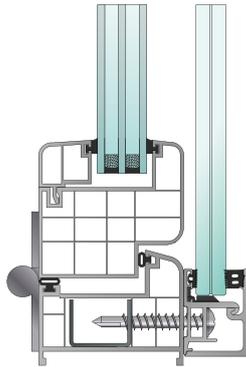


Aluminium-Rahmen

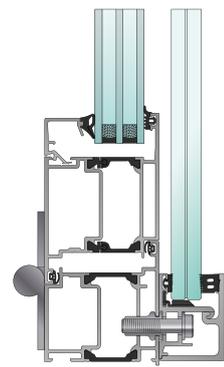


Aluminium-Rahmen  
selbstschneidende Schraube

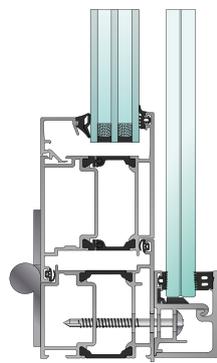


Stahl-Rahmen

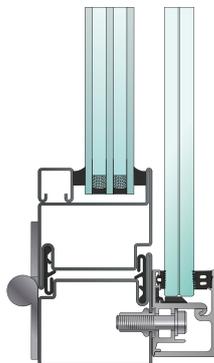

Holz-Rahmen

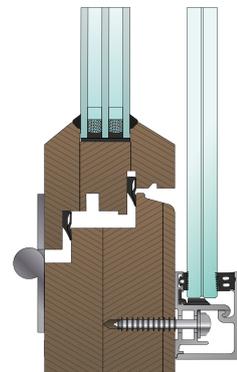

Beton-Rahmen

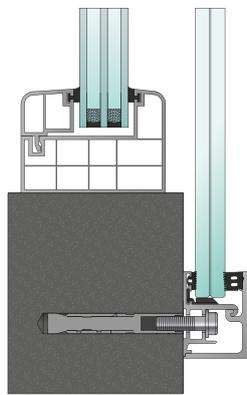


Stein-Rahmen




## Anwendungsübersicht SIDE Montage


Beton-Rahmen

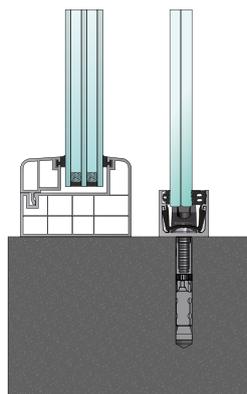

Stein-Rahmen

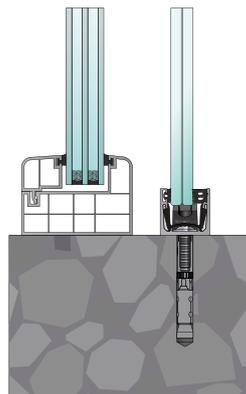

Holz-Rahmen

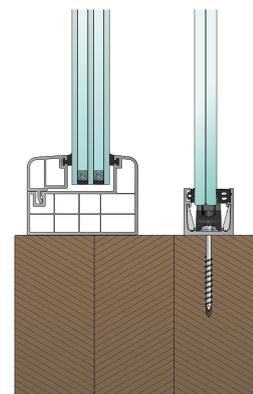


## Befestigungsanker für Kunststoff-Rahmen mit Stahlkern selbstschneidend, Top-Montage

| Schraube benötigt einen 1,5 mm Stahlkern im Rahmenprofil  
| VE: 10 Stück



Modell 9005			Stahl verzinkt
Länge	B	C (min.)	Art. Nr.
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81
55 mm	15 - 24 mm	45 mm	16.9005.605.81
65 mm	25 - 34 mm	55 mm	16.9005.606.81
75 mm	35 - 44 mm	65 mm	16.9005.607.81
85 mm	45 - 54 mm	75 mm	16.9005.608.81
95 mm	55 - 64 mm	85 mm	16.9005.609.81
105 mm	65 - 74 mm	95 mm	16.9005.610.81
125 mm	75 - 94 mm	115 mm	16.9005.612.81
150 mm	95 - 120 mm	140 mm	16.9005.615.81

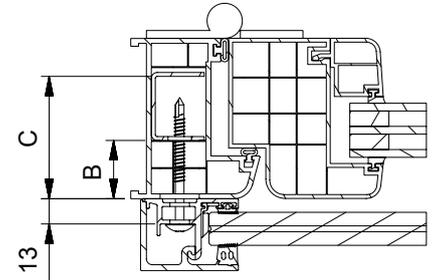


Anzahl der Fixierungen dem Prüfbericht entnehmen

## Befestigungsanker für Aluminium-Rahmen selbstschneidend, Top-Montage

| Schraube benötigt zwei Wandungen mit "t" gesamt  $\geq 3,2$  mm  
| VE: 10 Stück



Modell 9005		Stahl verzinkt
Länge	B	Art. Nr.
45 mm	0 - 20mm	16.9005.604.81
55 mm	20 - 30mm	16.9005.605.81
65 mm	30 - 40mm	16.9005.606.81
75 mm	40 - 50mm	16.9005.607.81
85 mm	50 - 60mm	16.9005.608.81
95 mm	60 - 70mm	16.9005.609.81
105 mm	70 - 80mm	16.9005.610.81
125 mm	80 - 100mm	16.9005.612.81
150 mm	100 - 125mm	16.9005.615.81

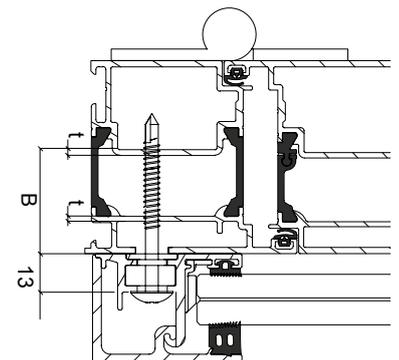


## Befestigungsanker für Kunststoff-Rahmen mit Stahlkern, Top-Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück



Modell 9005	V4A (Außen)
B	Art. Nr.
15 mm	16.9005.815.30
20 mm	16.9005.820.30
25 mm	16.9005.825.30
30 mm	16.9005.830.30
35 mm	16.9005.835.30
40 mm	16.9005.840.30
45 mm	16.9005.845.30
50 mm	16.9005.850.30

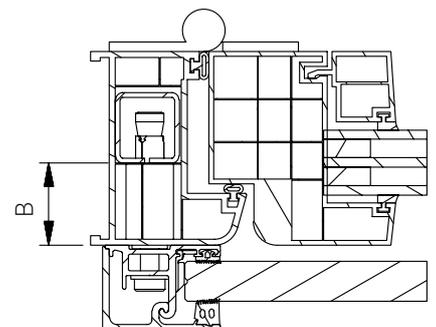

## Befestigungsanker für Aluminium-Rahmen, Top-Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück



<b>Modell 9006</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
16.9006.835.30	

---

## Befestigungsanker für Stahl-Rahmen, Top-Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück



<b>Modell 9008</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
16.9008.835.30	

---

## Befestigungsanker für Beton-Rahmen, Top-Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück



<b>Modell 9009</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
16.9009.835.30	

---

## Befestigungsanker für Stein-Rahmen, Top-Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück



<b>Modell 9010</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
16.9010.835.30	

---

## Befestigungsanker für Holz-Rahmen, Top- und Side-Montage



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| Ø 6x60 mm  
| VE: 10 Stück

<b>Modell 9007</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
16.9007.850.30	

---

## Befestigungsanker für Aluminium- und Stahl-Rahmen, Side-Montage



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück

<b>Modell 1190</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
91.1190.812.30	

---

## Befestigungsanker für Beton-Rahmen, Side-Montage



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück

<b>Modell 9029</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
16.9029.835.30	

---

## Befestigungsanker für Stein-Rahmen, Side-Montage






| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)  
| VE: 10 Stück

<b>Modell 9020</b>	<b>V4A (Außen)</b>
Art. Nr.	
16.9020.835.30	

---

## Skyforce Side - Einbaubeispiel Aluminium und Stahl

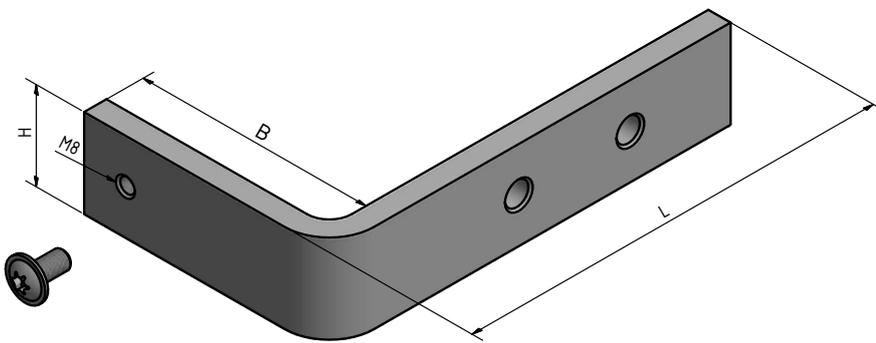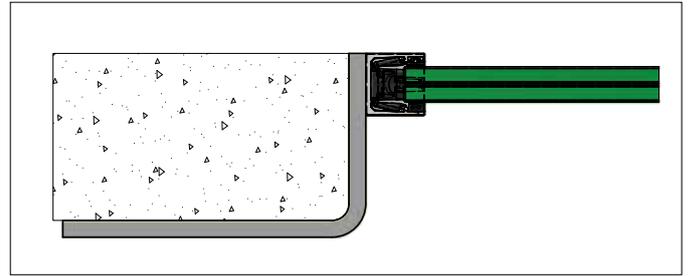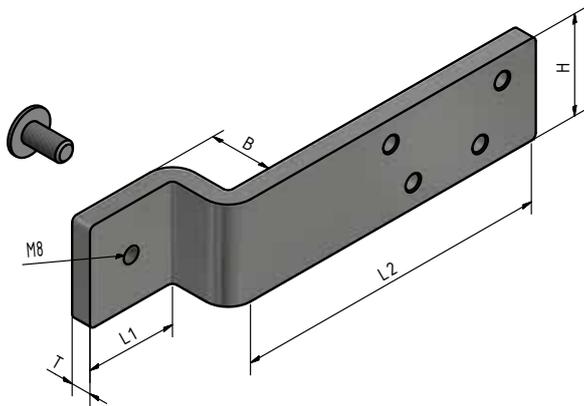

## Abstandshülse für Befestigungsanker



- | Durchmesser: 16 mm
- | Oberfläche: Aluminium black anodised
- | VE: 10 Stück

Modell 9320	Aluminium
Länge	Art. Nr.
10.5 mm	16.9320.010.15
16 mm	16.9320.016.15
20.5 mm	16.9320.020.15

## Montagewerkzeug Skyforce



- | Montagehilfe für das Dichtgummi
- | VE: 1 Stück

Modell 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.105.00

## Bohrstopper Skyforce



| Für Bohrdurchmesser Ø 4 - 10 mm  
| VE: 1 Stück

<b>Modell 0100</b>	
Art. Nr.	
	90.0100.106.00

## Nietzange Skyforce



| Hebelnietwerkzeuge für Skyforce Blindnieten  
| VE: 1 Stück

<b>Modell 0100</b>	
Art. Nr.	
	90.0100.140.00

## Kantenschutz, selbstklebend, V4A gebürstet



| Höhe 6 mm  
| Dicke 1 mm  
| PVB-Folien-verträglich  
| VE: 1 Stück

Modell 2111		Länge 1000 mm	Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2114.241.31
28	25 - 25,52 mm	12.2111.281.31	12.2110.281.31	12.2112.281.31	12.2114.281.31

## Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium roh



| Höhe 7 mm  
| Dicke 1 mm  
| PVB-Folien-verträglich  
| VE: 1 Stück

Modell 2111		Länge 1000 mm	Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2114.241.10
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2114.281.10

## Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium natur



| Höhe 7 mm  
| Dicke 1 mm  
| PVB-Folien-verträglich  
| VE: 1 Stück

Modell 2111		Länge 1000 mm	Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2114.281.11

## Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium RAL



| Höhe 7 mm  
| Dicke 1 mm  
| PVB-Folien-verträglich  
| VE: 1 Stück, Mindestabnahme 5 Stück

Modell 2111		Länge 1000 mm	Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.13/16/18	11.2110.141.13/16/18	11.2112.141.13/16/18	11.2114.141.13/16/18
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.13/16/18	11.2110.161.13/16/18	11.2112.161.13/16/18	11.2114.161.13/16/18
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.13/16/18	11.2110.201.13/16/18	11.2112.201.13/16/18	11.2114.201.13/16/18
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.13/16/18	11.2110.241.13/16/18	11.2112.241.13/16/18	11.2114.241.13/16/18
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.13/16/18	11.2110.281.13/16/18	11.2112.281.13/16/18	11.2114.281.13/16/18

## 90° Ecke Kantenschutz, selbstklebend



| Höhe 7 mm  
| Dicke 1 mm  
| PVB-Folien-verträglich  
| VE: 1 Stück

Modell 2110		Roh	Aluminium natur	RAL
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2210.141.10	11.2210.141.11	11.2210.141.13/16/18
16	12,76 - 13,52 mm	11.2210.161.10	11.2210.161.11	11.2210.161.13/16/18
20	16,76 - 17,52 mm	11.2210.201.10	11.2210.201.11	11.2210.201.13/16/18
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.10	11.2210.241.11	11.2210.241.13/16/18
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.10	11.2210.281.11	11.2210.281.13/16/18

## Französischer Balkon Glasträger, Top Montage



| Zubehör für Top Montage  
| VE: 50 Stück

<b>Modell 9002</b>	<b>Kunststoff</b>
Art. Nr.	
16.9002.000.60	

---

## Französischer Balkon Glasanschlag Top Montage



| Zubehör für Top Montage  
| VE: 100 Stück

<b>Modell 9003</b>	<b>Kunststoff</b>
Art. Nr.	
16.9003.000.00	

---

## Französischer Balkon Glasanschlag Side Montage



| Zubehör für Laibungsmontage  
| VE: 50 Stück

<b>Modell 9003</b>	<b>Kunststoff</b>
Art. Nr.	
16.9003.020.00	

---

## Glasgummi für Top und Side Montage



| Für Glasdicken 10 - 15 mm  
| VE: 1 Stück

<b>Modell 9102</b>	<b>Kunststoff</b>
Länge	Art. Nr.
25mtr	16.9102.250.60

---

## Glasgummi für Top und Side Montage



| Für Glasdicken 16 - 21,5 mm  
| VE: 1 Stück

Modell 9101	Kunststoff
Länge	Art. Nr.
25mtr	16.9101.250.60

---

## Glasgummi für Top und Side Montage



| Für Glasdicken 10 / 10,76 mm / 11,52 mm  
| VE: 1 Stück

Modell 9204	Kunststoff
Länge	Art. Nr.
25mtr	16.9204.250.60

---

## Glasgummi für Top und Side Montage



| Für Glasdicken 12 / 12,76 / 13,52 / 19 mm  
| VE: 1 Stück

Modell 9202	Kunststoff
Länge	Art. Nr.
25mtr	16.9202.250.60

---

## Glasgummi für Top und Side Montage



| Für Glasdicken 16.76 / 17,52 mm  
| VE: 1 Stück

Modell 9203	Kunststoff
Länge	Art. Nr.
25mtr	16.9203.250.60

---

## Glasgummi für Top und Side Montage



| Für Glasdicken 15 / 20,76 / 21,52 mm  
| VE: 1 Stück

Modell 9201	Kunststoff
Länge	Art. Nr.
25mtr	16.9201.250.60

---

# ONLEVEL

Budberger Straße 5  
46446 Emmerich am Rhein  
Deutschland

+49 (0)2822 97514-0

[info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)  
[www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)